



# Puerta Plegable

## Puerta Plegable de PVC

**DE FACIL COLOCACION**  
**MATERIAL AUTOEXTINGUIBLE**  
**FACILMENTE LAVABLE**




Distribuye:

### Medidas y Modelos

(Bisagra rígida - espesor de la placa 10 mm.)


<p>1 hoja</p> <p>65 x 200 o 204cm. 74 x 200 o 204cm. 84 x 200 o 204cm. 95 x 200 o 204cm. 108 x 200 o 204cm. 118 x 200 o 204cm. 130 x 200 o 204cm. 141 x 200 o 204cm. 153 x 200 o 204cm. 164 x 200 o 204cm. 175 x 200 o 204cm. 187 x 200 o 204cm.</p> <p>Recomendado en 2 hojas</p> <p>198 x 200 o 204cm. 210 x 200 o 204cm. 221 x 200 o 204cm. 233 x 200 o 204cm. 244 x 200 o 204cm. 255 x 200 o 204cm. 267 x 200 o 204cm.</p> <p>Paños a medida</p>	<p>Colores Lisos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Blanco</li> <li>■ Gris</li> <li>■ Cedro</li> <li>■ Pino</li> <li>■ Cerezo</li> </ul>	<p>Cierres:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Con Traba</li> <li>■ Con Imán</li> <li>■ Con Cerradura</li> </ul> <p>Si opta por dividir la puerta en 2 hojas debe considerar un adicional por cierre al medio.</p>	<p>Modelo Ciego</p>
	<p>Impresión Madera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Algarrobo</li> <li>■ Ciprés</li> </ul>	<p>Modelo Medio Vidrio</p> <p>Color cristal o fumee</p>	
	<p>Modelo Todo Vidrio</p> <p>Color cristal o fumee</p>		

### Colocación




① Trazar una línea recta en el centro del dintel de la abertura donde será fijada la guía.


De los extremos de la línea central del dintel trazar dos líneas a plomo hasta el piso en ambos laterales de la abertura.



Colocar ambos marcos, fijándolos con tornillos adecuados (para mampostería utilizar tacos de fijación y tornillos para madera, para metal tornillos auto atarrascantes tipo parker o para madera con los tornillos correspondientes) distribuyéndolos de manera equidistante, utilizando 5 para cada marco.




Introducir los bujes deslizantes dentro de la guía y fijar la guía con el tornillo central al dintel. Apollar los extremos de la guía sobre los marcos y terminar de fijar.



Por último paso, colocar los herrajes y es recomendable lubricar la guía con vaselina para mejorar el deslizamiento de la puerta.

Desplazar la puerta hacia el marco de arranque y ensamblar la última placa de la puerta con el marco haciendo presión progresivamente de arriba hacia abajo.

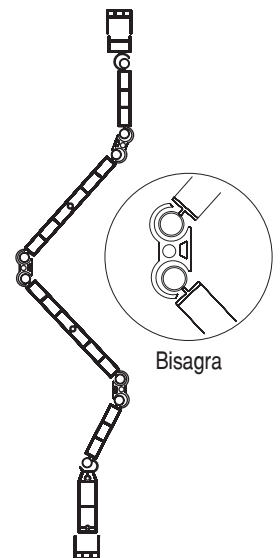

### Colores



Blanco



Gris



Cedro



Pino



Cerezo



Algarrobo



Ciprés

### Vidrios



Cristal



Fumee